


MA140/MA145 True RMS 300A ミニクランプメーター + NCV

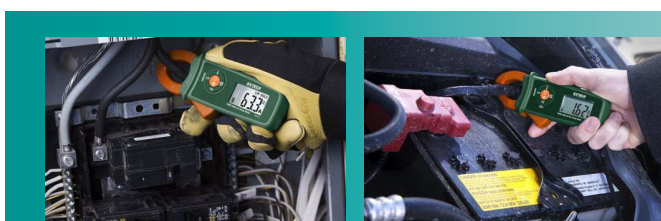

MA140[AC電流], 又は, MA150[AC/DC電流]モデル - 22mm JAWサイズと高精度。MA150ではスマート・オートセンシング機能が入力(指定された機能内で)を認識し自動的に動作の適切なモード(即ち, ADからDC電流測定)に切り替えます。内蔵非接触電圧(NCV)検出器はライブ電圧の迅速な検出を可能にします。

機能

- ノイズ、歪み、又は、非正弦波形の正確な測定値のための真の実効値[True RMS]
- Model MA140 - AC電流
Model MA145 - AC/DC電流と精密なDC測定のためのゼロ機能
- コンパクト22mm JAWサイズが300MCMまでの導体を収容し狭い場所で測定が可能
- ユニークなスマート・オート・センシング機能
- 可変周波数駆動信号を正確に測定するためのローパスフィルター(LPF)
- ライブ電圧の素早い検出のための内蔵非接触電圧(NCV)検知器
- インラッシュ電流[突入電流]測定
- 6000カウント・バックライトLCDディスプレイ
- スマートデータホールド：新しい測定値が保持されている50カウントを超えた時に オーディオ・ビジュアル警報
- ローバッテリー表示と自動パワーオフ機能
- CATIII-600V安全規格
- キャリング・ケースと2つの LR44バッテリー

スペシフィケーション	MA140	MA145
AC 電流 (最大分解能)	60A, 300A (0.01A)	60A, 300A (0.01A)
DC 電流 (最大分解能)	—	60A, 300A (0.01A)
基本精度	±2.0%	AC: ±1.5%, DC: ±1.5%
非接触電圧(NCV)	80 to 600V	80 to 600V
寸法	147x60x31mm	147x60x31mm
重さ	140g	140g

Ordering

MA140 **N** True RMS 300A AC ミニクランプ・メーター+NCV

MA145 **N** True RMS 300A AC/DC ミニクランプ・メーター+NCV

N オプションでNISTカリブレーション・トレーサブルが利用出来ることを示しています。パーツ番号の後に -NISTを付けて下さい。



MA140 UPC Code: 793950371404
MA145 UPC Code: 793950371459