

1200A 3相パワーアナライザー/データロガー

Excel®フォーマットでSDカードにデータをセーブ
解析のためにPCへ簡単に転送

機能:


- 大型ドットマトリックス、日光下可読、数字、バックライトLCD
- 35のパラメータ迄フルシステム解析
 - V (phase-to-phase), V (phase-to-ground)
 - A (phase-to-ground)
 - KW / KVA / KVAR / PF (位相)
 - KW / KVA / KVAR / PF (システム)
 - KWH / KVAH / KVARH / PFH (システム)
 - 位相角
- 高精度オートレンジ電流クランプ (0.2A~1200A)
- CAT III-600V安全規格600.0VAC入力
- 高電力分配システムのための調整可能な電流変圧器(CT)と計器用変圧器(PT)比
- Microsoft Excel®フォーマットで30,000迄の測定値リムーバブルSDメモリー・カードにログ
- 広いサンプリング・レート範囲 (2秒~ 2時間)
- キャプチャーされた測定値をSDメモリー・カード経由で直接Excelにインポートすることが出来ます。
- 使いやすいオンスクリーン・メニュー
- 持ちやすく頑丈なモールド・ハウジング

アプリケーション:

- ACパワー品質評価
- モーター/ジェネレーターの設置
- エネルギー効率診断



3x電流クランプ、アリゲーター・クリップ付4電圧リード、8x単3バッテリー、SDメモリー・カード、ユニバーサルACアダプター(100~240V)、とケース

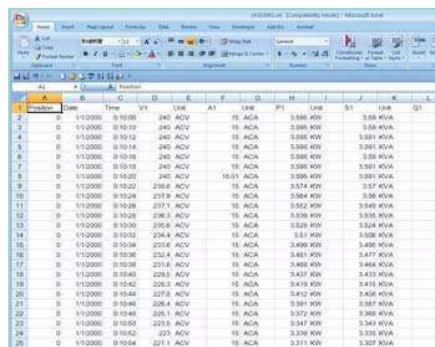

バックライト LCD
が数値を表示



SDメモリー・カード(付属)からログされた測定値をExcelソフトウェアを使用してメーターからPCに転送

SDメモリー・カード付属

Specifications	Range	Basic Accuracy
ACV (True rms)	600.0V	±(0.5%rdg+0.5V)
ACA	1200A	±(0.5%rdg+0.5A)
Active Power (MW)	9.999MW	±(1.0%rdg+0.08KW)
Apparent Power (MVA)	9.999MVA	±(1.0%rdg+0.08KVA)
Reactive Power (MVAR)	9.999MVAR	±(1.0%rdg+0.08KVAR)
Power Factor	0.00 to 1.00	±0.04
Frequency Range	45Hz to 65Hz	±0.1Hz
Phase	-180° to +180.0°	±1°
Active Power Energy (MWh)	0.0kWh to 9.999MWh	±(2.0%rdg+0.08KWh)
Apparent Power Energy (MVAh)	0.0KVAh to 9.999MVAh	±(2.0%rdg+0.08KVAh)
Reactive Power Energy (MVARh)	0.0KVARh to 9.999MVARh	±(2.0%rdg+0.08KVARh)
Datalogging	60,000 readings (2GB SD memory Card)	
CE/CAT rating	CE/CAT III-600V	
Dimensions	225 x 125 x 64mm (8.9 x 2.5 x 1.3")	
Weight	Meter: 1049g (2.31lbs); Clamp: 522g (1.12lbs)	

Ordering Information:

- 382100.....1200A 3相パワーアナライザー/データロガー
- 382000.....アリゲーター・クリップ付電圧テスト・リード(4リード)

